Salla Compact

Tehniskie dati

always the best climate

Tehniskais apraksts

Kopsavilkums

Salla Compact ir ventilācijas iekārta, kas īpaši izstrādāta privātmājām un dzīvokļiem. Iekārtas kopējais augstums, ieskaitot montāžas plāksni, ir tikai 483 mm, padarot šo ierīci par perfektu izvēli vietās ar ierobežotu vietu. Neraugoties uz nelielo izmēru, Salla Compact iekārtas maksimālā gaisa plūsma ir iespaidīgi 360 m^3/h, nodrošinot ar svaigu un filtrētu gaisu kā dzīvokļus tā salīdzinoši lielas privātmājas vai birojus.

Īpaša Salla Compact iekārtas iezīme ir tās montāžas stiprinājumu komplekts. Tas sastāv no divu veidu montāžas plāksnes, kas kalpo arī kā iekārtas augšdaļa; komplektā iekļauti arī sienas montāžas kronšteini.

Pateicoties montāžas plāksnei, gaisa vadu izbūve kļūst efektīvāka lielāka apjoma projektos, jo plāksni var uzstādīt pirms ventilācijas iekārtas. Šis risinājums arī pasargā ventilācijas iekārtu no ārējiem bojājumiem būvniecības posmā.

Salla Compact iekārta ir pieejama ar divu veidu montāžas plāksnēm, ar D160 gaisa vadu pieslēgumu un D125 ar papildus pieslēgumu speciālajam virtuves tvaika nosūcēja izvadam (CHC modelis).





EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

MADE IN FINLAND

Priekšrocības

- Pateicoties mazajam izmēram un veiktspējai, Salla ir lieliska izvēle dzīvokļiem un privātmājām
- Ļoti efektīva siltuma atgūšana ar rotācijas siltummaini
- Rotācijas siltummainis ziemā nodrošina atbilstošu mitruma līdzsvaru telpās, turklāt iekārta darbojas energoefektīvi un nepārtraukti pat stiprā salā
- Vasarā, kad iekštelpu gaiss ir vēsāks par āra gaisu, ir iespējams atgūt vēsumu no nosūces gaisa un dzesēt pieplūdes gaisu
- Iekārtai ir elektriskais pēcsildītājs ar iespēju regulēt vēlamo gaisa pieplūdes temperatūru. Pateicoties rotācijas siltummainim un viedajai mitruma vadības automātikai, elektrības patēriņš ir minimāls.
- Klusa darbība
- Iespēja vadīt attālināti ar telefonu vai vadības paneli.
- Daudzpusīgas pieslēguma iespējas ēku vadības sistēmām
- Visiem komponentiem ir ātrie savienotāji vienkāršai un ātrai apkopei
- Piemērota skarbiem ziemas apstākļiem

Tehniskie dati

Salla Compact	
Maks. gaisa plūsma pie 100 Pa	360 m³/h
Augstums, ieskaitot griestu montāžas plāksni	483 mm
Platums	580 mm
Dziļums	500 mm
Svars	50 kg
Uzstādīšana	Montāža pie sienas / Montāža pie griestiem
Temperatūra	Uzstādīšana telpā, kur temperatūra ir virs +5°C
Nominālais spriegums	230V, 50 Hz
Nominālais patēriņš ar elektrisko pēcsildītāju	696 W
Nominālā strāva bez elektriskā pēcsildītāja	3,8 A
IP klase	IP44
Ārējais korpuss	Tērauda loksne, cinkota, ar pulverpārklājumu
Iekšpuses materiāls	Tērauda loksne, cinkota
Siltummainis	Rotācijas siltummainis
HRV pieplūdes gaisa veiktspēja (EN 13141-7:2010)	85 %

Korekts pasūtījums sastāv no ventilācijas iekārtas, montāžas komplekta un vadības paneļa

Aprēķiniet iekārtu tiešsaistē

Izstrādājumu kodi


Ventilācijas iekārta + montāžas komplekts	Izstrādājumu kodi
Salla Compact eWind E Labā puse	471012304
Salla Compact eWind E Kreisā puse	471011271
Montāžas komplekts Compact Labā puse	471010396
Montāžas komplekts Compact Kreisā puse	471012529
Montāžas komplekts CHC Compact Labā puse	471010988
Montāžas komplekts CHC Compact Kreisā puse	471011001
eWind vadības panelis	471011045

Piederumi	Izstrādājumu kodi
Iebūvēts sifons	471 010 997
Salla filtri ISO ePM1 55% / ISO ePM10 60% (F7/M5)	471 010 944


Energy Optimizer
Veiciet aprēķinu, izmantojot mūsu programmu Energy Optimizer. Energy Optimizer ir atrodams mūsu tīmekļa vietnē **www.enervent.com/optimizer/**

Izmēru rasējumi

Labās puses izpildījums

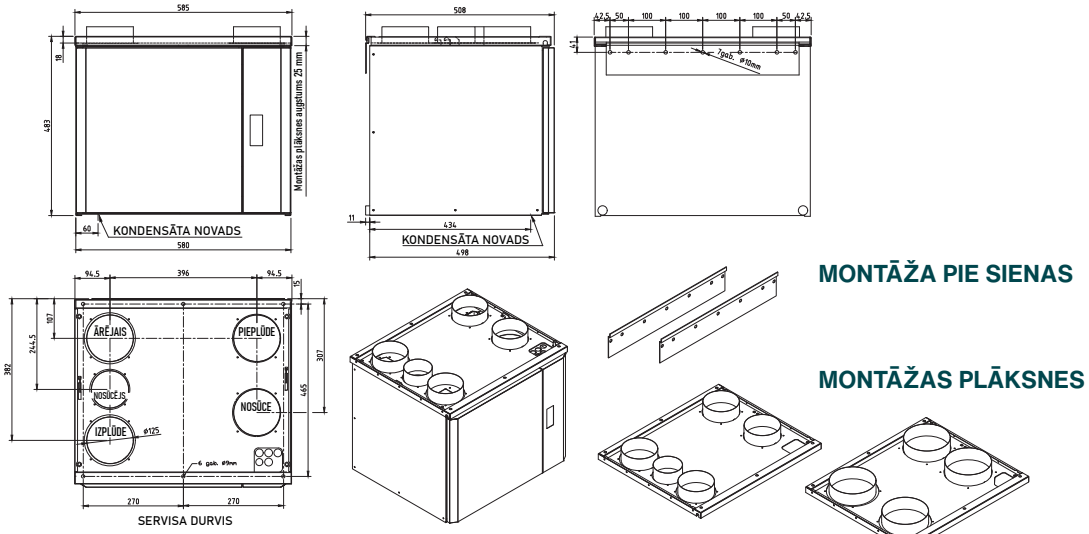


Kreisās puses izpildījums

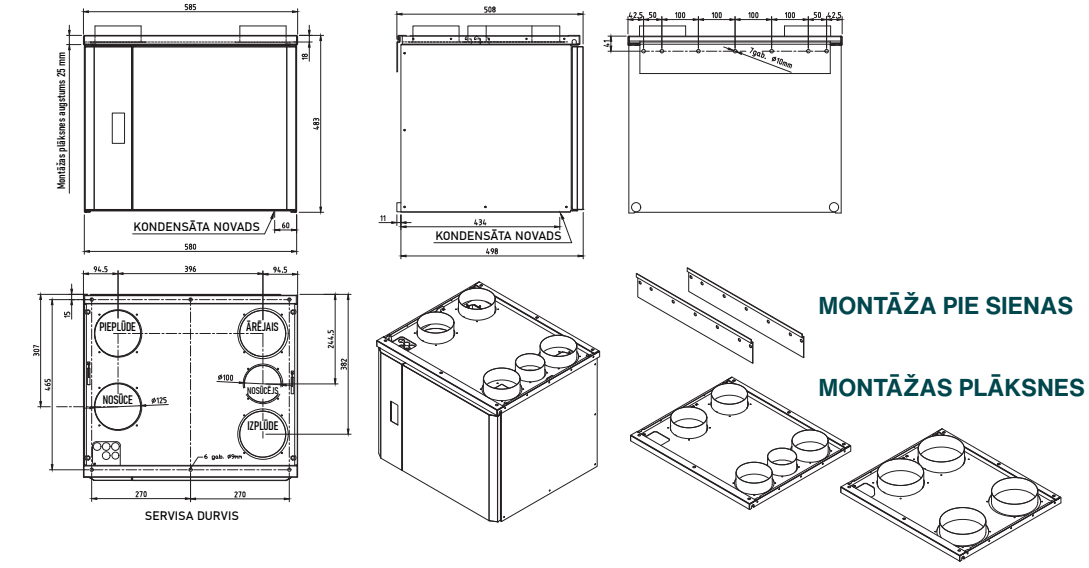


Montāžas komplekts nodrošina uzstādīšanu pie sienas vai griestiem

Raksturlīknes

Salla Compact pieplūdes un nosūces gaisa raksturlīkne ar F7/M5 filtriem

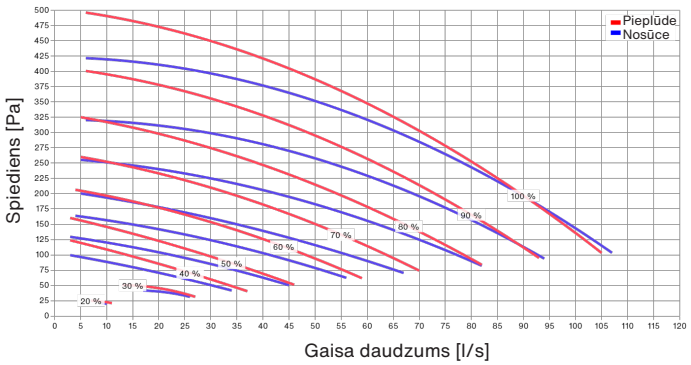

Ekodizains

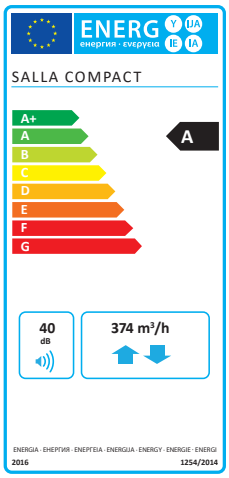

Zehnder Baltics OÜ
Rannamõisa tee 38d ▪ 13516 Tallinn ▪ Igaunija
T +371 26 334 452 ▪ info.baltics@zehndergroup.com ▪ www.zehnder.lv

EZ_Product folder_2.3_Salla Compact_12_2026